

EDILSANTO S.R.L.

36016 SANTO DI THIENE (VI)Via Ca' Beregane 26
Tel.0445-364133 Fax 0445-380970 E-mail info@caminoedilsanto.it
Codice fiscale e Partita I.V.A. 03095010249

COMIGNOLO ANTI-SMOG CANNE FUMARIE IN ARGILLA ESPANSA



CANNE FUMARIE IN CLS DI ARGILLA ESPANSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso M/L	N/ml.banc.	Interno	Esterno	Altezza	Superficie
Kg. 44	20	15x15	25x25	Cm. 25	Cm.q 225
60	12	15x25	25x35	25	375
61	16	20x20	30x30	25	400
68	12	15x30	25x40	25	450
71	12	20x30	30x40	25	600
71	9	25x25	35x35	25	625
80	8	15x40	25x50	25	600
80	8	20x40	30x50	25	800
80	9	30x30	40x40	25	900
95	6	30x40	40x50	25	1 200
82	4	40x40	50x50	25	1 600

————— DUPLEX —————					
70	12	15x30	25x40	25	450
81	8	15x40	25x50	25	600
83	8	20x40	30x50	25	800



Condotto fumario costituito da elementi monoblocco altezza cm. 25, in conglomerato di **argilla espansa vibrocompressa a doppia parete con intercapedine**. Le caratteristiche di questa canna sono date dalla leggerezza e dalla coibenza proprie dell'argilla espansa.

NORME PER IL MONTAGGIO

Accertarsi che la colonna appoggi su una base solida e stabile per evitare pericoli di cedimento.

Gli elementi devono essere messi in opera con i fori dell'intercapedine rivolti verso il basso.

La stabilita' orizzontale e' assicurata dal vincolo del sistema delle solette.

A montaggio eseguito si raccomanda di far asciugare la canna fumaria facendo fuoco con carta o legna a più riprese per 18-20 ore.

La canna esterna va sempre rivestita.

Le giunzioni fra gli elementi devono essere eseguite a regola d'arte.

Comignoli EDILSANTO




Il comignolo Edilsanto e' composto da tre elementi in cls e da un coperchio di copertura. Così composto garantisce i requisiti delle normative di aspiratore statico parapiovvia e antivento.

Ogni elemento del comignolo Edilsanto e' dotato di sgocciolatoi in modo da interrompere le gocce di acqua piovana anche in caso di forte vento.

I comignoli Edilsanto sono abbinabili tra loro per coprire ogni misura esterna di canna fumaria .

In caso si presentasse la necessità di effettuare degli abbinamenti si raccomanda di sigillare con malta lo spazio tra i due elementi realizzando un canale di pendenza verso l'esterno per lo smaltimento dell'acqua .

Tutti i comignoli Edilsanto sono disponibili nei colori : cemento , rosso, nero testa di moro e mattone.

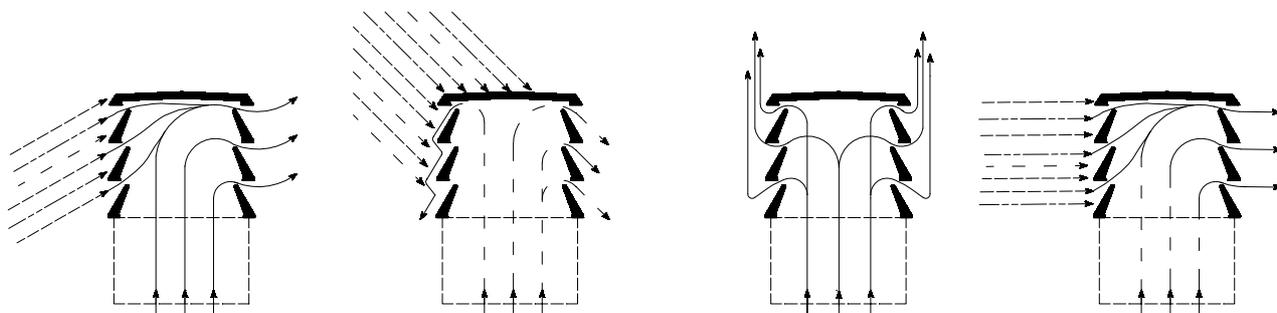

Con vento ascendente

Con vento discendente

In assenza di vento

Con vento laterale

Il tiraggio del comignolo Edilsanto è garantito anche nelle condizioni atmosferiche più avverse.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMIGNOLI ANTISMOG

Peso comignolo kg.	N° comignoli per bancale	Interno	Esterno
35	36	10x10	15x15
50	27	15x15	30x30
50	27	10x20	25x35
61	27	20x20	35x35
57	24	15x25	30x40
60	21	15x30	30x45
72	18	20x30	35x45
72	18	25x25	42x42
80	18	15x40	30x55
82	12	20x40	35x60
82	12	30x30	45x45
98	12	30x40	45x55
112	8	40x40	55x55
140	8	40x50	55x65



Mattone



Nero o grigio



Rosso



Testa moro